


SERIE BE...

BOBINE PER ELETTROVALVOLE



DESCRIZIONE GENERALE

La sigla BE... identifica un gruppo di bobine, alimentabili con tensione alternata o continua, idonee ad equipaggiare tutti i tipi di elettrovalvole di nostra produzione, adatte per gas, acqua, vapore e combustibili liquidi in genere (a tal proposito si consultino le note tecniche relative alle elettrovalvole).

Le bobine sono suddivise essenzialmente in cinque gruppi, differenziati tra loro per dimensione, potenza e tipo di elettrovalvola che vanno ad equipaggiare.

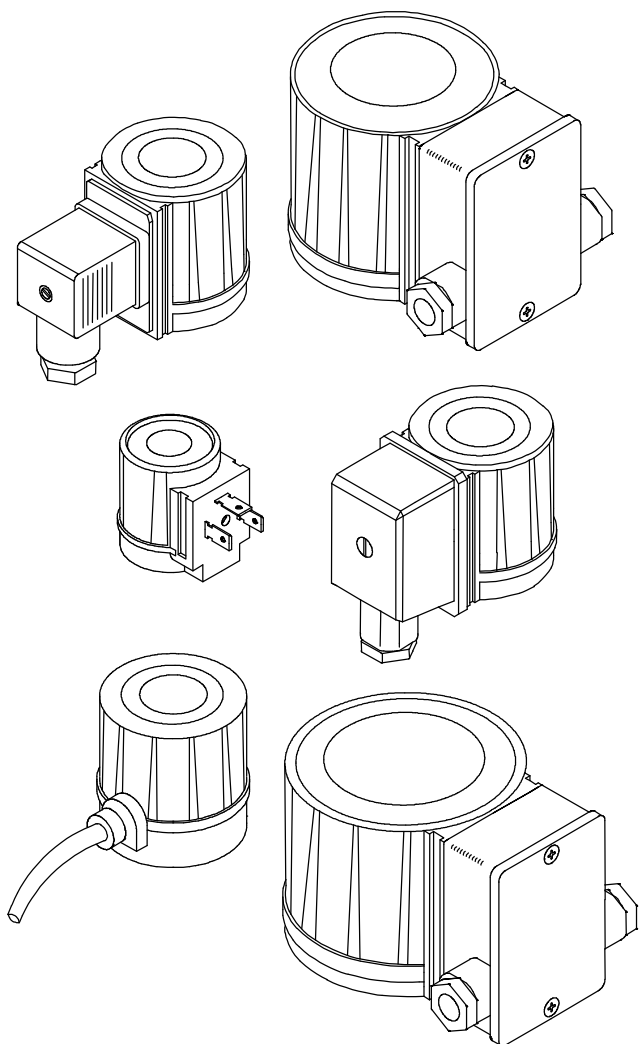

SIGLE IDENTIFICATRICI

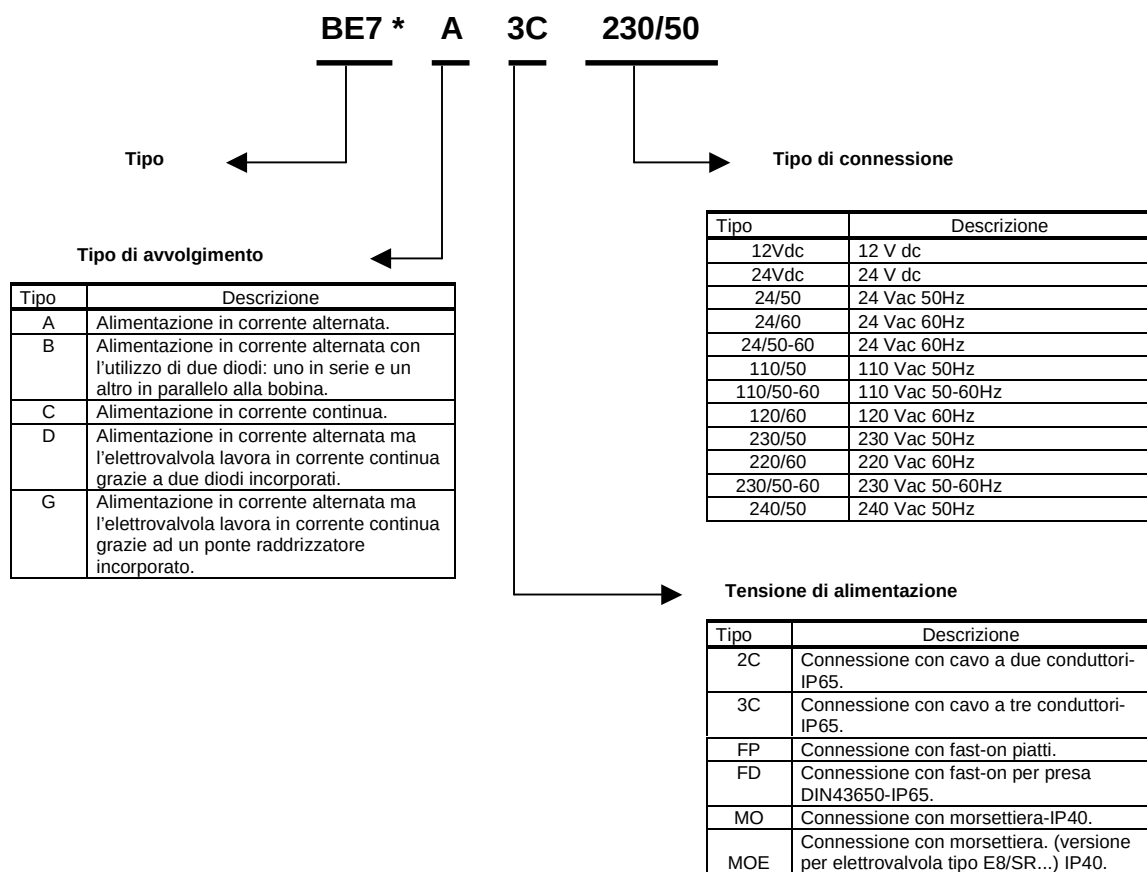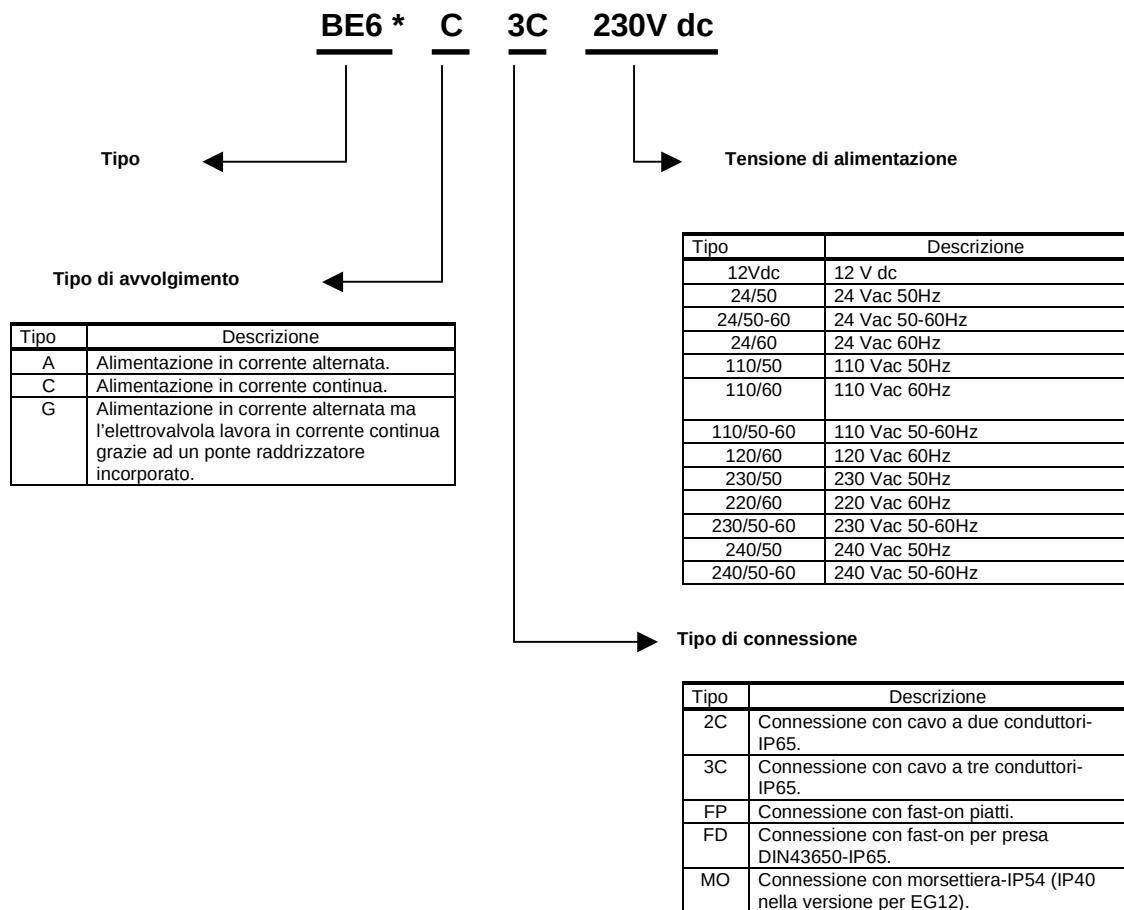

BE8 * G MO 230/50-60

Tipo

Tipo di corpo

Tipo	Descrizione
G	Alimentazione in corrente alternata ma l'elettrovalvola lavora in corrente continua grazie ad un ponte raddrizzatore incorporato.
C	Alimentazione in corrente continua

Tensione di alimentazione

Tipo	Descrizione
110/50-60	110 Vac 50-60Hz
230/50-60	230 Vac 50-60Hz
240/50-60	240 Vac 50-60Hz
24/50-60	24 Vac 50-60Hz

Tipo di connessione

Tipo	Descrizione
MO	Connessione con morsetteria IP54.
2C	Connessione con cavo a due conduttori IP65

BE9 * G MO 230/50-60

Tipo

Tipo di corpo

Tipo	Descrizione
G	Alimentazione in corrente alternata ma l'elettrovalvola lavora in corrente continua grazie ad un ponte raddrizzatore incorporato.
C	Alimentazione in corrente continua

Tensione di alimentazione

Tipo	Descrizione
110/50-60	110 Vac 50-60Hz
230/50-60	230 Vac 50-60Hz
240/50-60	240 Vac 50-60Hz
24/50-60	24 Vac 50-60Hz

Tipo di connessione

Tipo	Descrizione
MO	Connessione con morsetteria IP54.
2C	Connessione con cavo a due conduttori IP65

BE10 * G MO 230/50-60

Tipo

Tipo di corpo

Tipo	Descrizione
G	Alimentazione in corrente alternata ma l'elettrovalvola lavora in corrente continua grazie ad un ponte raddrizzatore incorporato.

Tensione di alimentazione


Tipo	Descrizione
110/50-60	110 Vac 50-60Hz
230/50-60	230 Vac 50-60Hz
240/50-60	240 Vac 50-60Hz

Tipo di connessione


Tipo	Descrizione
MO	Connessione con morsetteria IP40.

DIMENSIONI DI INGOMBRO

BE8*GMO

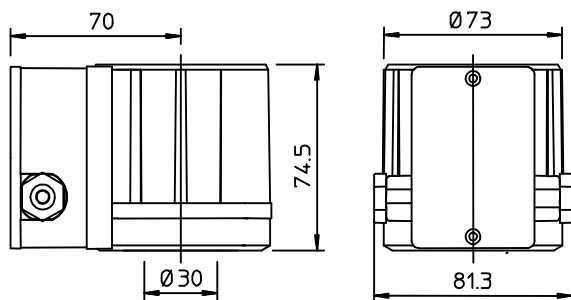

BE9*GMO

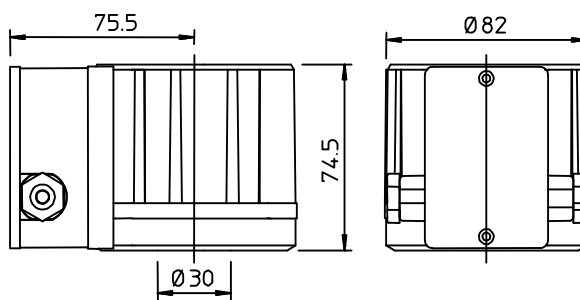

BE6*GMO cop. 31


BE10*GMO cop. 31

BE6*GMO cop. 27

BE6*A3C

BE6*CFP

BE6*AFD

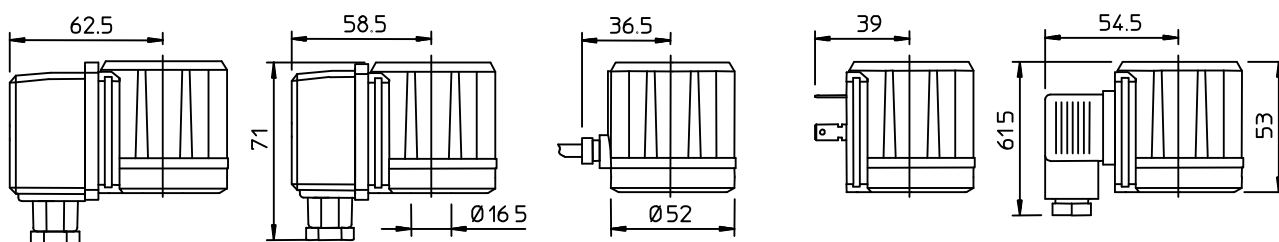


BE7*AFD

BE7*GMO

BE7*AFP

BE7*C3C

BE7*CFD

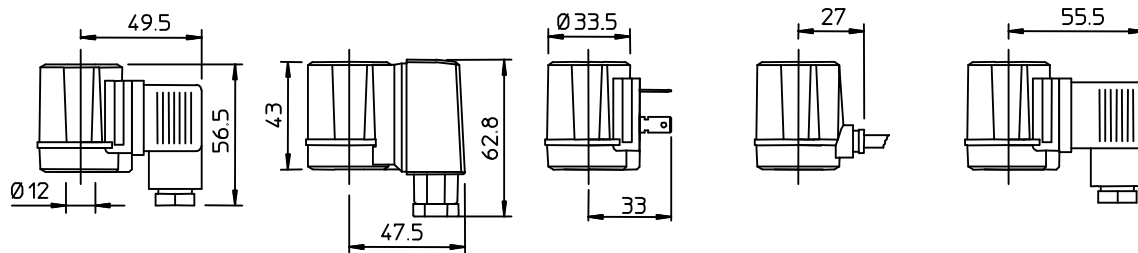

ATTENZIONE -> la ditta Brahma S.p.A. declina ogni responsabilità verso danni derivanti da manomissioni imputabili al cliente.

BRAHMA SpA

Via del Pontiere, 31
37045 Legnago (Vr)
Tel. +39 0442 635211 – Telefax +39 0442 25683
[http:// www.brahma.it](http://www.brahma.it)
E – mail: brahma@brahma.it

25/11/2010 con riserva di modifiche tecniche